



ATS Система автоматического ввода резерва 16A / 32A

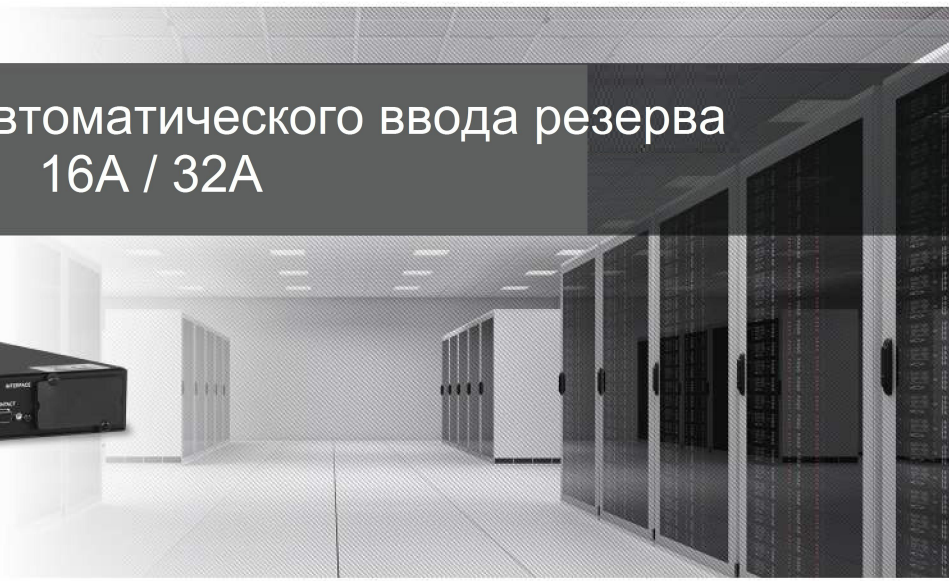

Для 19" кабинета, стойки

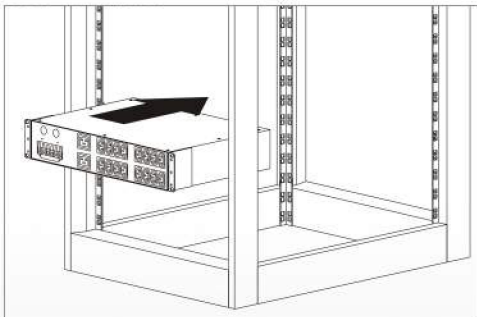

Применение



LCD дисплей



Цифровой ЖК дисплей показывает входную/выходную мощность, соединённую с нагрузкой.

Спецификация:


- Бесперебойная работа между двумя независимыми источниками.
 - Может быть запитан с 2-х различных ИБП (с различными размерами и мощностью).
 - Может использоваться как внешний байпас.
 - Имеет LCD и LED дисплеи.
 - Для установки в 19" стойку и кабинет.
 - Имеет резервный блок питания.
 - Интеллектуальный интерфейс связи через RS-232, USB и 5-ти сухих контактов.
 - Гибкость в использовании.
 - Входное напряжение: 200/208/220/230/240 В (+/-5%/10%/15%/20%).
 - Диапазон входного напряжения: 150В~300В.
 - Входная частота : 50/60Гц(+/-5%/10%/15%/20%).
 - Входной ток : 16А или 32А.
 - Выходное напряжение: 200/208/220/230/240.
 - Электронная защита от короткого замыкания.
 - Время переключения: 8~12мс (стандартно).
 - Эффективность : 99% (с полной линейной нагрузкой).
 - Стандарт : EN62310-2.
- 2 года гарантии (на электронику).

Версия 16A (1U)

Лицевая сторона 16A (1U)



Задняя сторона 16A (1U)

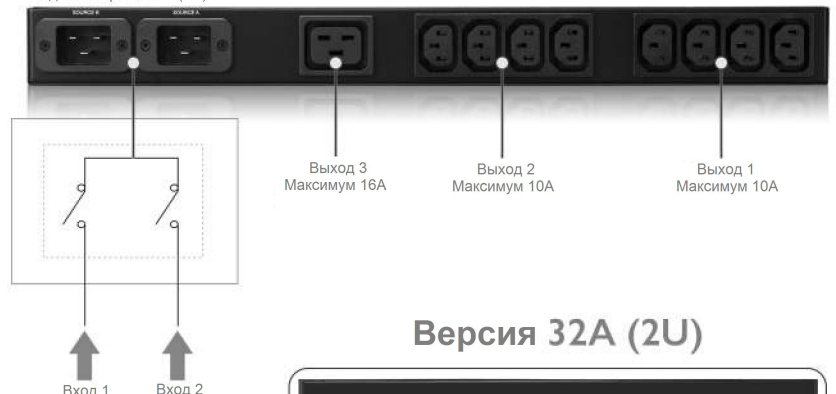

Версия 32A (2U)

